




- BFT下 34
- BF上 35
- レイン↘ 41
- レイン↙ 42
- レイン→ 43
- レイン← 44
- 客電 48

- STAGE LED
- 1.Dim
  - 2.R
  - 3.G
  - 4.B
  - 5.W
  - 6.Am
  - 7.ストロボ
  - 8.AUTO

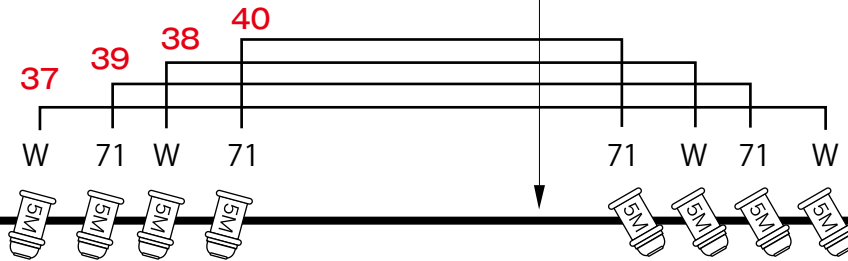

- 客席LED
- 1.Dim
  - 2.ストロボ
  - 3.AUTO
  - 4.スピード
  - 5.R
  - 6.G
  - 7.B
  - 8.W
  - 9.Am

CLは上下コンモ



各バトンの長さ・高さ

- ① (長さ8500 高さ2800)
- ②・⑤ (長さ3100 高さ2700)
- ③・④ (長さ3100 高さ2850)
- ⑥ (長さ7740 高さ2850)
- ⑦ (長さ7740 高さ3100)
- ⑧ (長さ8540 高さ3550)

- ※LED PAR64 [5in1](R,G,B,W,Am)
- ※64ショートパー×4台でバックフット有り
- ※コンモ線表記無い箇所は全て単独
- ※配線ケーブルは全て2sq(1.5kw)
- ※コネクターは20AミニC

MA LIGHTING  
LIGHTCOMMANDER II 24/6

PA卓